

# 棚脚 組み立て方法（3通り）

①【簡易】天板と棚脚を木ネジで連結


②【頑丈】天板に付属の鬼目ナットを埋め込み、付属のジョイントボルトで連結

③【より頑丈に】②で連結した後、さらに①の木ネジで連結

木ネジだけでは、不安定な場合がございます。

より頑丈にお使いいただく為には、天板に鬼目を埋め込んでいただき、ジョイントボルトで連結されることをおすすめします。ジョイントボルトと木ネジ、両方で連結されますとより頑丈です。

※棚脚にはあらかじめジョイントボルト用穴(4箇所)と木ネジ用穴(6箇所)が開いております。

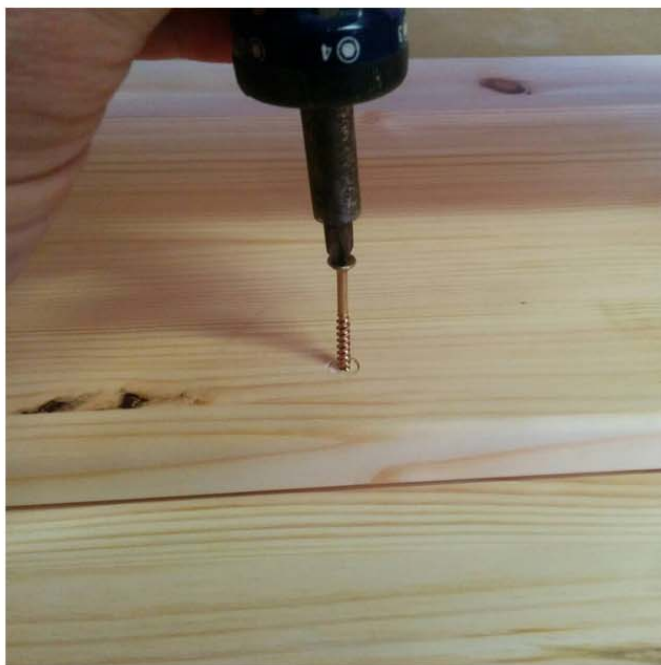

【天板と棚脚を木ネジで連結】

6箇所木ネジでとめます。  
好きな位置でネジ留めできます。



【天板に付属の鬼目ナットを埋め込み、  
付属のジョイントボルトで連結】

4箇所ジョイントボルトで連結します。  
※天板に鬼目ナットを埋め込む必要がございます。